

工事のお知らせ ～南本牧外周H-1及びH-2護岸際からの揚土作業について～

工事概要

本工事は、大黒ふ頭中継所及び幸浦中継所に仮置きされた建設発生土を密閉式土運船と押船により、南本牧埋立地まで運搬して、第4-4ブロック外周H-1及びH-2護岸からリクレーマ船により揚土、埋立を行うものです。

工事名称：南本牧埋立事業 中継所土砂海上運搬及び揚土等工事（29-2）

発注者：横浜港埠頭株式会社技術部 建設発生土受入事業課

TEL：045-671-0500 監督員：秋元 規由

工事場所：神奈川県横浜市中区南本牧地先 南本牧埋立地区

契約工期：平成29年 9月14日～平成30年 3月30日

作業期間：平成29年11月 1日～平成30年 3月30日

作業時間：日の出～日没（作業終了後、作業船は同一場所で停泊します。）

概略工程表

工種	単位	数量	平成29年									平成30年								
			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
準備工・後片付工	式	1	■																	
土砂海上運搬工	m3	350,000				■			■			■			■			■		
土砂揚土工	m3	350,000				■			■			■			■			■		
土工	m3	88,000				■			■			■			■			■		

※各中継所の土砂仮置状況により、揚土数量・日数の増減が生じます。

施工位置図




標識旗




作業船には、『南本牧ふ頭』の標識旗を揚げます。

作業船配置例

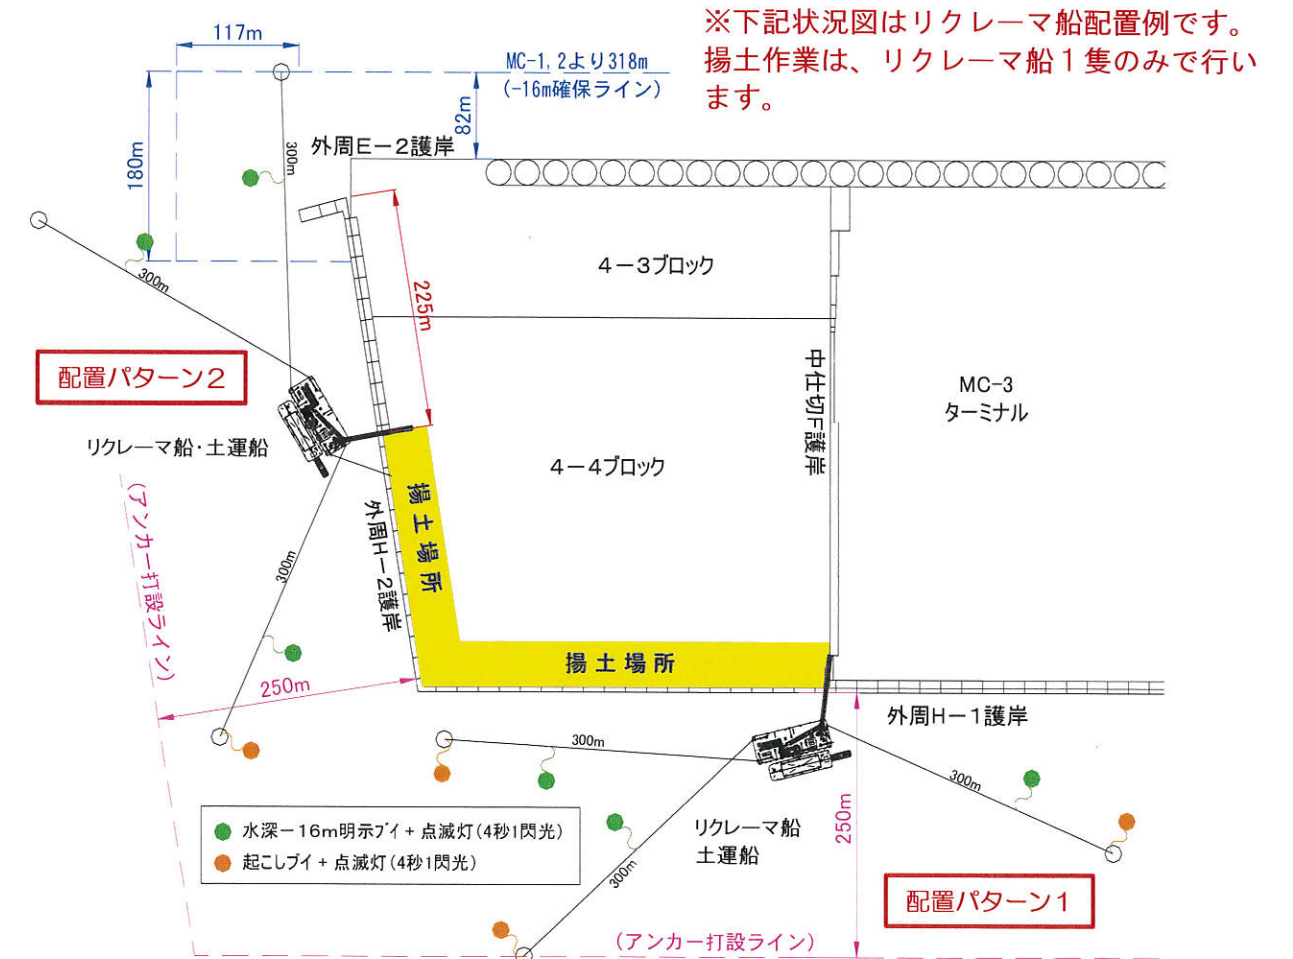

夜間停泊状況例

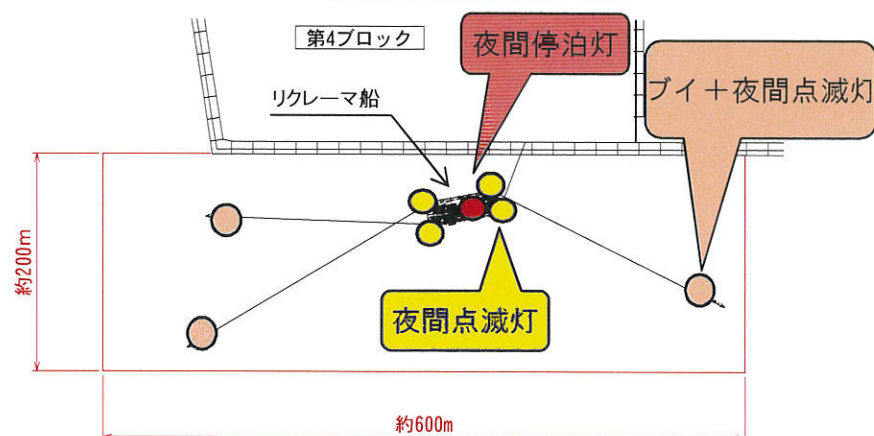

◎夜間点滅灯（黄色4秒1閃灯）
◎アンカーワイヤーを夜間照射

リクレーマ船



◎バックハウ式揚土船
船体寸法：7.3m×2.6m×4.3m

東亜・松浦建設企業体

住所：横浜市中区本牧埠頭1番地

TEL：045-622-5231 FAX：045-622-9691

現場代理人 兼 監理技術者

：三浦 剛史

主任技術者：富岡 直也