

赤レンガパーク沖 洋上ワイドビジョン設置に伴う “台船係留”及び“台船係留用アンカー打設・撤去”作業のお知らせ

＜問い合わせ先＞ 楠原海事法務事務所 TEL: 045-315-3264

＜主催＞ 株式会社日本電信電話(NTT)、横浜市

- 年末年始にかけ、赤レンガパーク沖海面にて洋上ワイドビジョンを搭載した台船を係留し、全国各地の初日の出等のライブ映像の展示を予定しております
- 洋上ワイドビジョンは予め台船(長さ 60m×幅 20m×喫水 1.0m×高さ 水面から約 7.0m)に艀装された状態(以下、LED 台船という)で赤レンガパーク沖に回航させ、アンカー4 丁にて係留いたします
- 係留用アンカーの打設は LED 台船回航前に行います(詳細:(3)作業スケジュール詳細)
- 近隣事業所さまにご迷惑をおかけすることのないよう、安全対策を徹底し、台船設置作業・展示・撤去作業を行いますので、ご理解・ご協力を賜りたく、何卒お願い申し上げます

1) 台船設置期間及び位置

設置期間 : **2021年12月29日～2022年1月4日(予定)**

※12月28日クレーン付きスパッド台船による

係留用アンカー打設作業

設置場所 : 赤レンガパーク沖海面(図1 位置図)



図1 位置図

2) 台船設置位置及びアンカー座標

設置位置 : 図2 係留姿図の通り

ワイヤー長 : 陸側 2本 48m
沖側 2本 75m(台船から 55m 沖)

アンカー座標 : 図2 係留姿図
イ・ロ・ハ・ニの4点(下記表)

洋上ワイドビジョンの向き : 陸側に向け点灯する

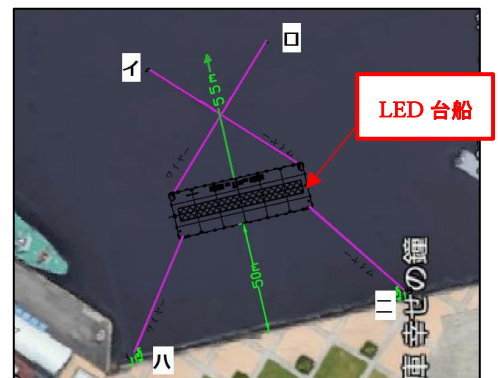


図2 係留姿図

地点	緯度	経度
イ	35° -27.224' N	139° -38.737' E
ロ	35° -27.198' N	139° -38.745' E
ハ	35° -27.228' N	139° -38.657' E
ニ	35° -27.165' N	139° -38.676' E

3) 作業スケジュール詳細

2021年12月28日	台船係留用アンカー打設作業
2021年12月29日	台船回航及び係留作業
2021年12月30日	展示リハーサル作業
2021年12月31日～	ライブ映像展示実施期間 (洋上ワイドビジョン点灯)
2022年 1月 3日	
2022年 1月 4日	台船撤去及び回航作業 係留用アンカー撤去作業

↑
台
船
設
置
期
間
↓

4) アンカー及び台船設置・撤去作業の概要

<アンカー設置作業>

- ・係留用アンカー4丁は、クレーン付き台船を使用し各所に設置(図3 アンカー設置作業)
- ・クレーン付台船はスパットを降下により船位保持し、1点打設後にスパットを引上げ、次点へ移動

※アンカーにはそれぞれアンカーブイ(図4 ゼニライトブイ又はゼニライト付き旗ブイ)を設置いたします



図3 アンカー設置作業



図4 ゼニライト付き旗ブイ(写真左)及び
ゼニライトブイ(写真右)参考

<台船回航・係留作業>

- ・上記先打ちアンカー4丁を台船に連結し、赤レンガパーク沖にて4点係留する(係留作業に着火船使用)
- ・赤レンガパーク沖入出時の曳航姿図は図5の通り
- ・LED 台船の設置イメージは、図6の通り

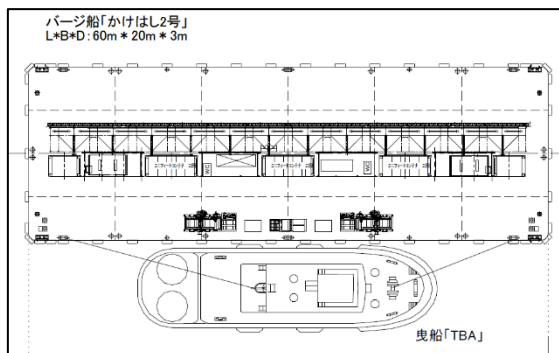


図5 赤レンガ入出航時 曳航図

(12月29日及び1月4日 全長60m)



図6 LED 台船設置イメージ

5) 安全対策

- (ア) アンカー設置期間中(LED 台船係留期間中を含む)、警戒船1隻を24時間体制で配置いたします
- (イ) 警戒船は、LED 台船周辺の海域ご利用者様に対し、安全航行についての注意喚起及び接近回避のご協力をお願いする場合がございます 何卒ご協力の程お願い申し上げます
- (ウ) 洋上ワイドビジョン背面(沖側)には、アンカー及びアンカーワイヤーに注意頂くべく「保安距離60m」の表示を行います
- (エ) 台船係留後に荒天等の影響により走錨の恐れがある場合、速やかに台船の係留を解除し、周辺海域の皆さまに危険が及ばないようにいたします