

名古屋港金城ふ頭岸壁築造工事に伴う裏込工等作業のお知らせ

名古屋港金城ふ頭岸壁築造工事に伴い、金城ふ頭地区において、以下のとおり、裏込作業が実施されます。北航路及び付近海域を航行する船舶は十分ご注意のうえ、ご協力をお願いします。

1. 工事作業の期間及び時間

1) 期間及び工程

- ① 期間：令和4年9月16日～令和5年3月7日（予備日を含む）
- ② 工程：

工種	令和4年(2022年)												摘要				
	8月		9月		10月		11月		12月		1月			2月		3月	
裏込工（裏込石投入・均し）																	
裏込工（防砂シート敷設）																	

— 海上工事

2) 時間

日出から日没まで

2. 工事作業の概要（図1～図5参照）

ケーソン背面部にガット船及びクレーン付台船により裏込石の投入、また裏込石投入後にはクレーン付台船及び潜水士による均し作業を行い、終了後に防砂シートの敷設を行います。

裏込石は、港外からガット船により、またポートアイランド仮置場からはクレーン付台船に自積みにより海上運搬します。

3. 安全対策

1) 工事区域の設定（図2参照）

当該工事においては、9月下旬以降工事区域を設定し、11基の灯浮標及び護岸上に2基の標識灯により工事区域を明確にします。

2) 警戒船の配備（図2～図5参照）

- ・ 工事区域の設定前は、同区域の沖側（北航路側）となるアンカー展張位置外側に小型警戒船1隻を配備します。（図3～図5参照）工事区域の設定後は、工事区域の東側に小型警戒船1隻を配備します。（図2参照）
- ・ 警戒船は一般船舶に対し、作業範囲の侵入及び工事作業船への異常接近防止の注意喚起、工事作業船の誘導等を行います。

3) 工事作業船の運航

ガット船及びクレーン付台船の運航に際しては、朝夕のラッシュ時間帯を避け、航行経路付近及び工事区域至近を航行する一般船舶に支障のないよう運航調整を行います。

4. その他（図6、図7参照）

警戒船を含む工事作業船は、作業船旗を掲げます。

図6 作業船旗



図7 警戒船

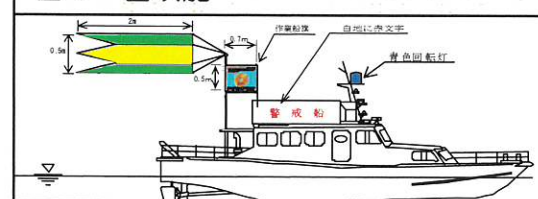


図1 施工場所及び施工状況

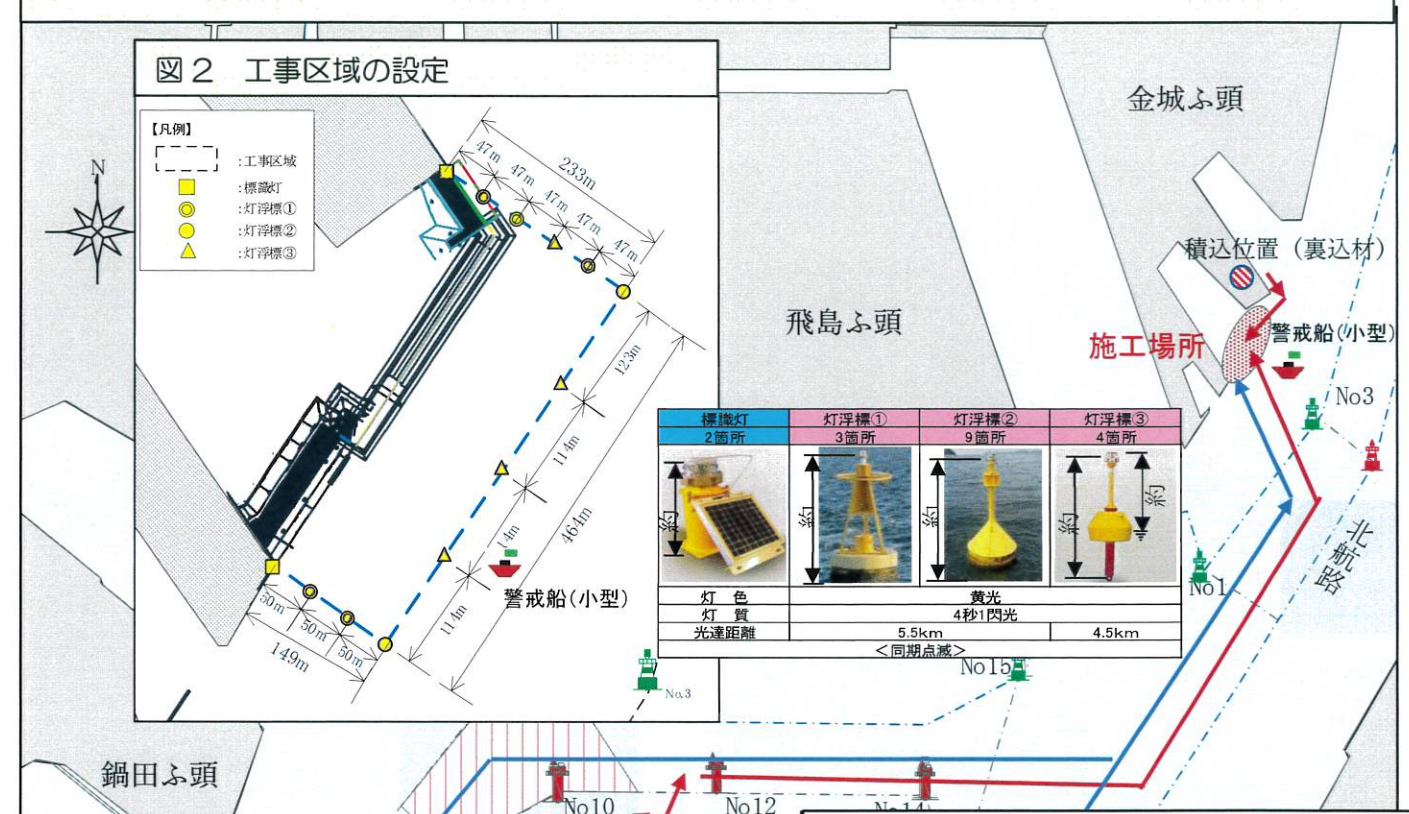


図2 工事区域の設定

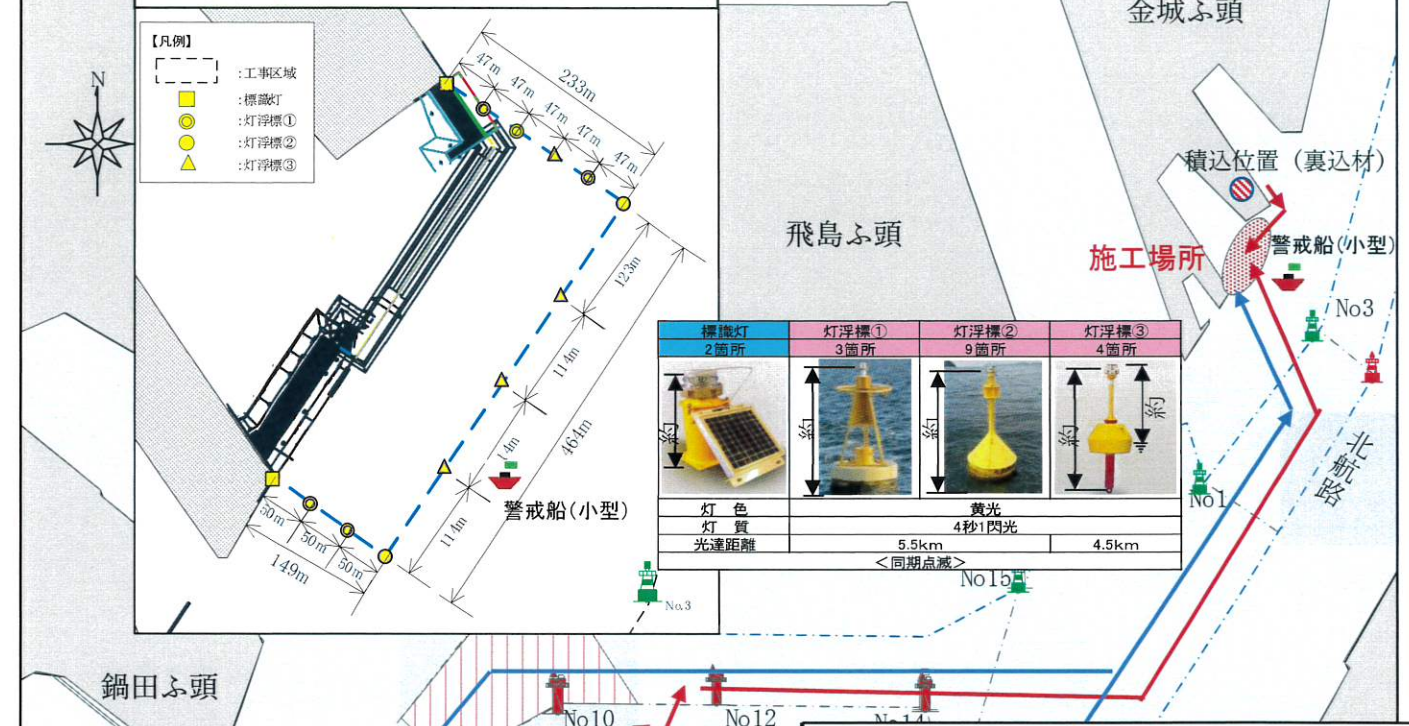


図3 施工状況：裏込工（ガット船）

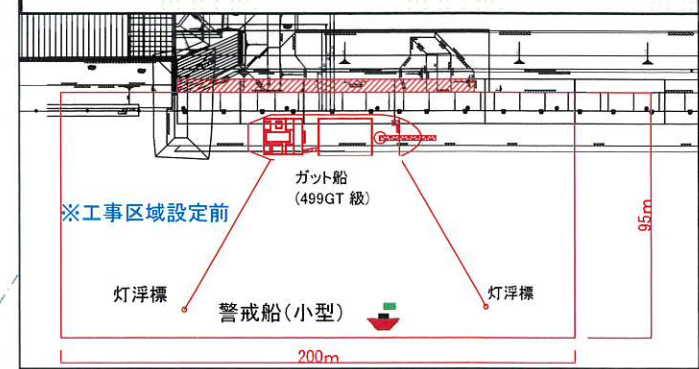


図4 施工状況：裏込工（クレーン付台船・自取投入）


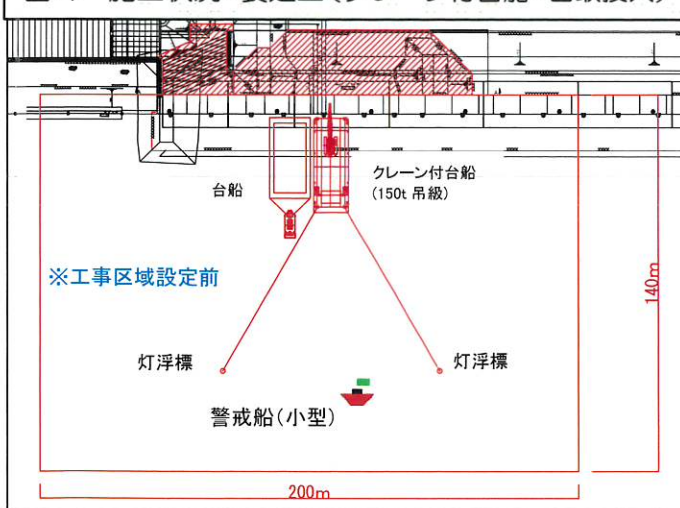


図5 施工状況：裏込工（クレーン付台船・瀨取）

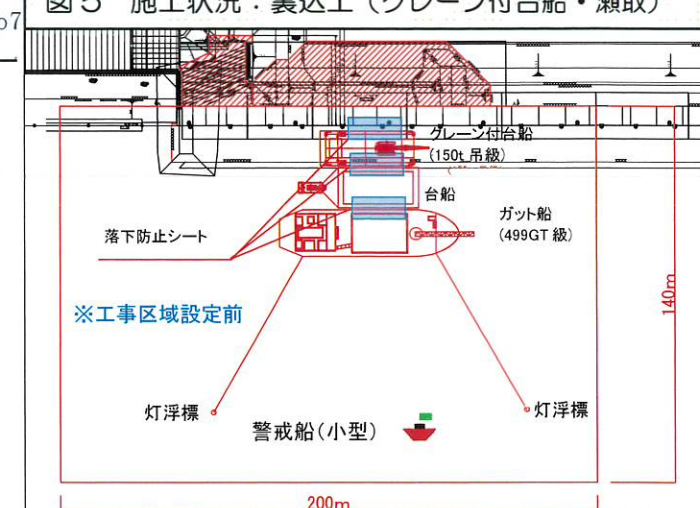

工事作業に関する問合せ先

国土交通省中部地方整備局名古屋港湾事務所	TEL：052-651-6594/FAX：052-651-6287
名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	TEL：0567-68-5628/FAX：0567-68-5629
東亜建設工業株式会社名古屋支店金城裏込作業所	TEL：0567-69-9870/FAX：0567-69-9871